GKF06401

'17•12•

端子貼紙詳細圖



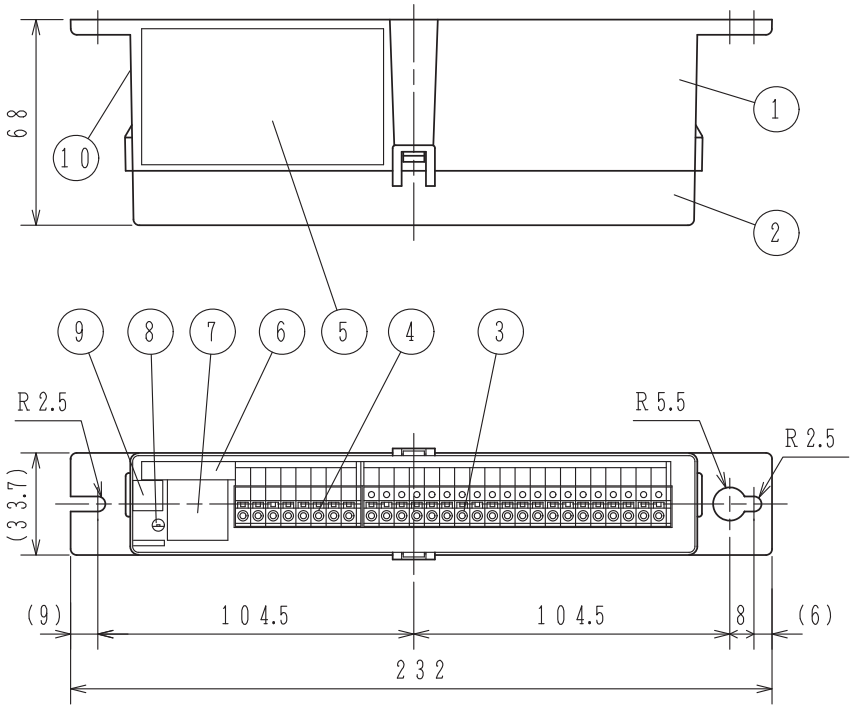

接線圖

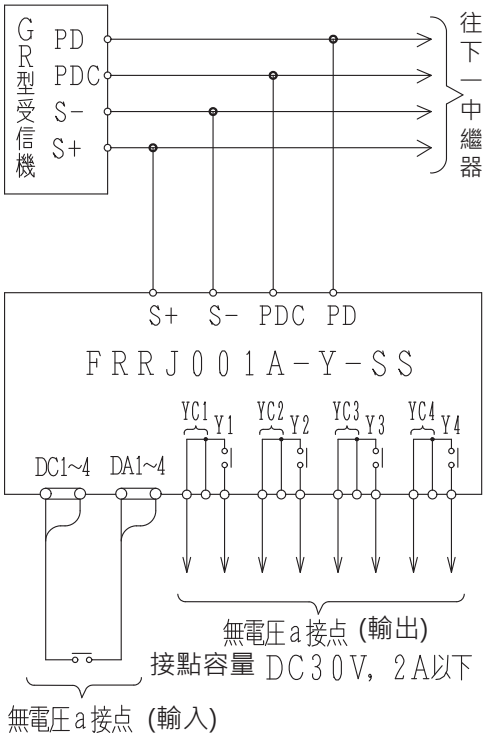

規格

(1)種別：中繼器
(2)構造：立型（組裝於另外的收納箱內）
(3)國檢型式編號：中第29～2号
(4)額定電壓：主信號線（S+，S−）DC24V
端末機器回路 DC24V
(5)重複確認燈：紅色發光二極體
(6)回路数：4回路／1定址碼
(7)端末機器控制輸出：2A／回路（無電壓a接點）
(8)端末機器確認輸入：無電壓a接點
(9)外線接線方式：插入式端子
可連接電線尺寸 單心線：φ0.4～1.6mm
(10)溫度使用翻為：−10℃～50℃
(11)可連接受信機・主中繼器（連結模組）：
R−22／R−24系列 以後
(12)主材質：ABS樹脂
(13)重量：約195g

FRRJ001A−Y−SS型
防排煙用中繼器（無電壓輸出型）
外觀圖

號碼	名稱	番号	名稱	號碼	名稱	番号	名稱
1	本體	4	端子台（8P）	7	定址碼貼紙	10	合格標籤
2	保護蓋	5	機器銘版貼紙	8	重複確認燈		
3	端子台（20P）	6	端子貼紙	9	QR碼貼紙		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ⅹ
圖番	FRRJ6182		0

能美防災株式会社