GKF04255

07. 3.

使用埋入型接線盒時

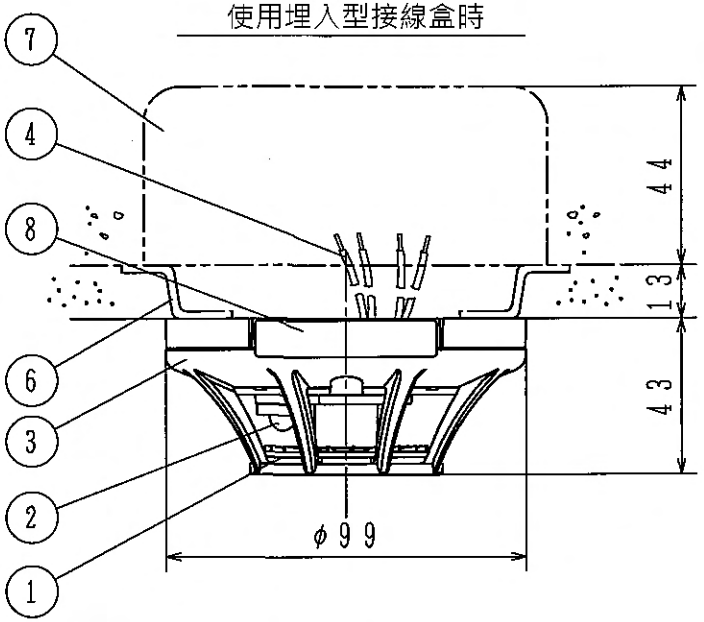

使用露出型接線盒時

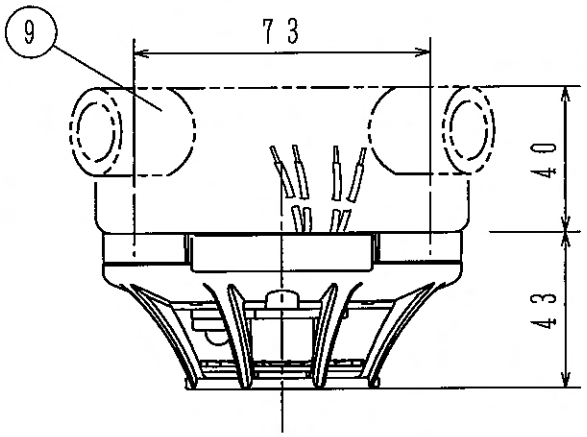

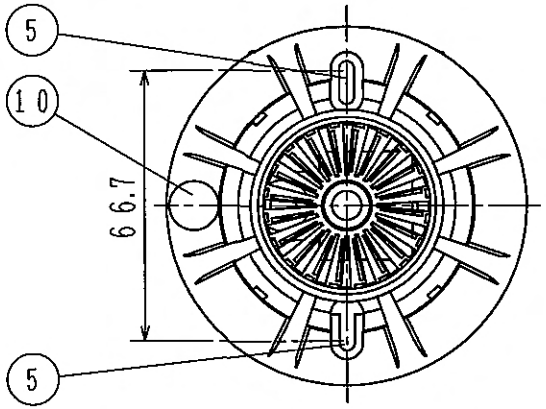

使用機種	型　名	種　別	使用温度範圍	國檢型式號碼
	FDLJ906−DW−65	特種65℃	−10℃~45℃	感第18~35號
	FDLJ106−DW−75	1種75℃	−10℃~55℃	感第18~36號

號碼	名　稱	號碼	名　稱	號碼	名　稱	號碼	名　稱
1	受熱板	4	導線（紅、藍各2條）	7	中形四角接線盒	10	種別區分色紙（僅FDLJ906）
2	確認燈	5	安裝孔	8	銘板		
3	本體	6	接線盒蓋	9	露出型接線盒		

規　格

（1）種別：定温式局限型探測器，防水型

（2）額定電壓、電流：DC30V、75mA

（3）使用電壓範圍：DC15V~DC30V

（4）最大連接數：無限制

（5）確認燈：紅色發光二極體

（6）可連接受信總機：N−13、B−10回路以後
（B−11、15除外）的P型受信總機，
以及R−12及R−1100系列以後
的R型中繼器

（7）主材：（本體）PC樹脂（淺灰）
（受熱板）鋁板

（8）質量：約82g

o 使用接線盒

a）埋入型接線盒

・中形四角接線盒　淺形
102×102×44　JIS C 8340

・接線盒蓋　JIS C 8340 ⑤

b）露出型接線盒

・圓形露出型接線盒 JIS C 8340

FDLJ $^{906}_{106}$ −DW型系列

定温式局限形探測器

防水型、附確認燈

發　行	技術部管理1課	縮尺	/
圖番	FDLJ60001		①

能美防災株式会社