
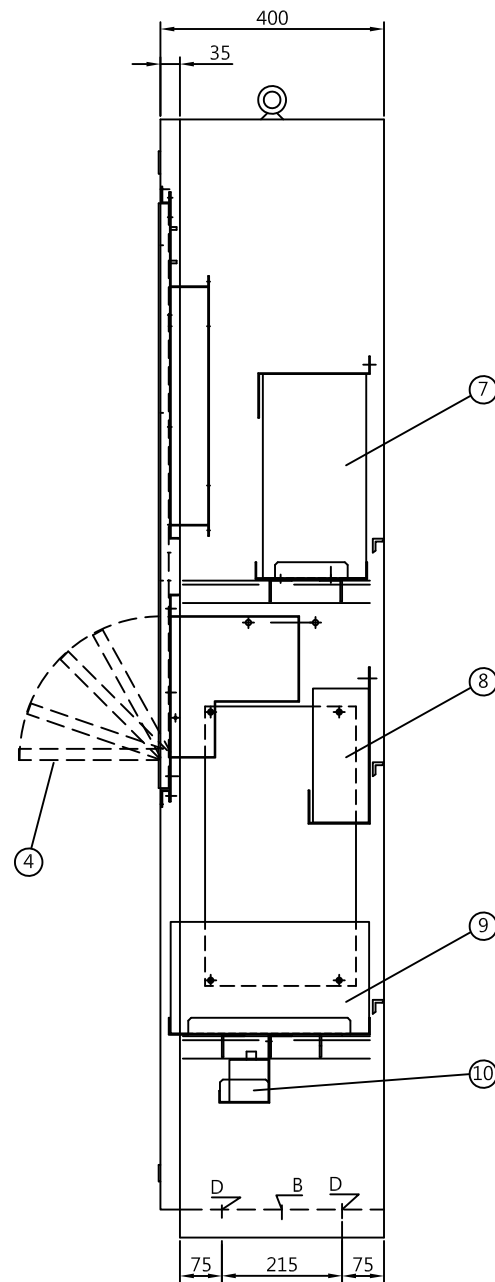


規 格

額定電壓:AC110V 60Hz
 額定功率:1.3KVA
 材質: t1.6 SPCC
 塗裝: MUNSEL N8.7(能美白) 烤漆

記號	名稱
1	裝置銘板(空白不裝)
2	門扣把手
3	換氣孔
4	操作桌面(開閉式) (內藏鍵盤、滑鼠)
5	表示、操作部
6	LCD顯示器
7	電腦主機
8	UPS
9	印表機
10	喇叭(顯示器附有喇叭功能可取消)

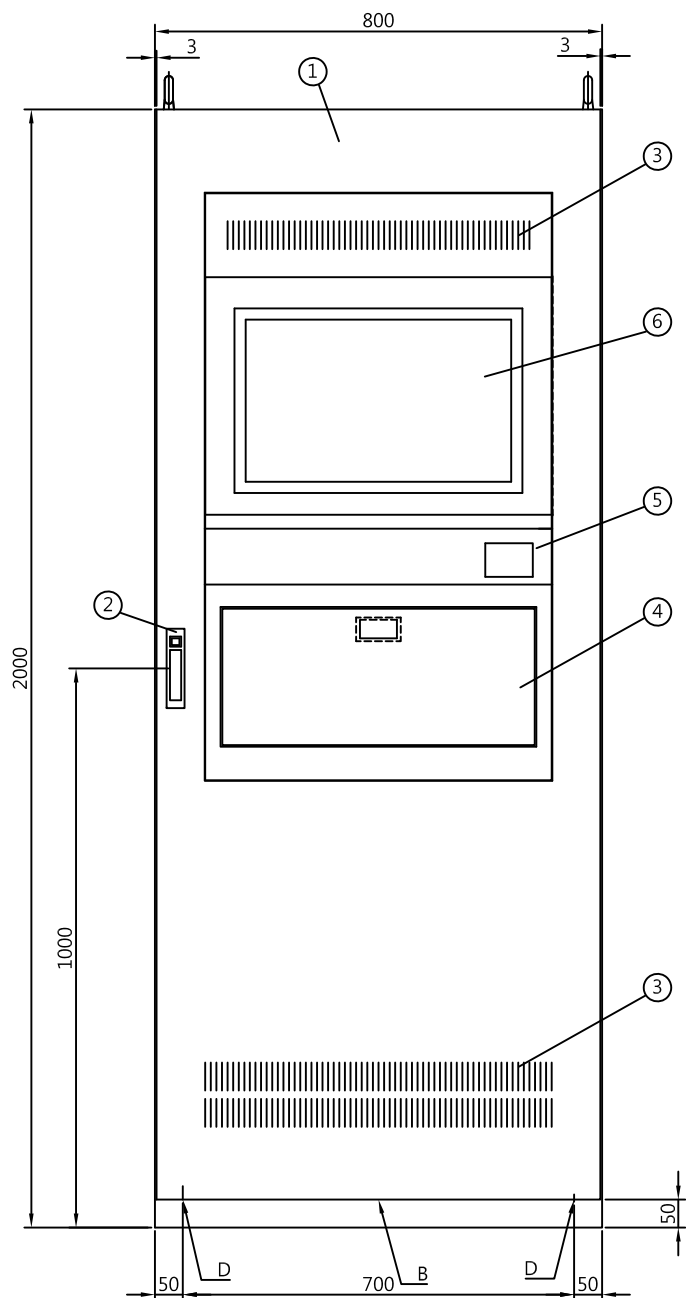

B.電線引入孔 400*150角孔

D.鐵箱固定孔 4-φ30孔

綜合操作裝置 外觀及組裝圖-1

C13AT中文圖控盤 -自立型

日期	2025年09月22日								
承認	LEE	檢圖	Chung	設計	NOHMI	製圖	lee	單位	mm

◇			
◇			
NO	日期	變更	擔當

台灣能美防災股份有限公司